


アナログ（針）電波時計の合わせ方

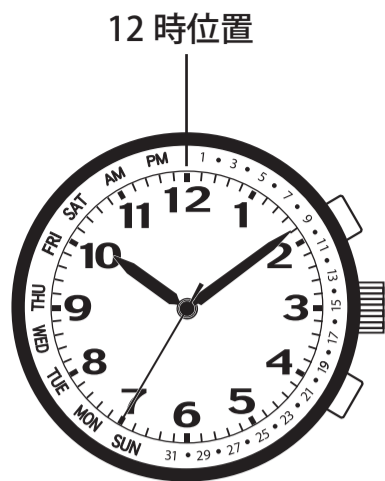

リユース（通常使用しない）
リユースを引いたとき回路内部
に記録された設定は全て消滅します。

- ①リユースを引く
- ②リユースとボタンを使い3本の針を12時位置に重ねたのちリユースを元に戻す
(切り替わるカレンダーがある場合は時計周りに針を回していき、切り替わった後に戻して合わせる)
- ③秒針が11時位置に移動するのを確認して窓辺など電波状況の良さそうな場所に再び秒針が1秒ずつ刻む様になるまで動かない様に置く（約10分ほど）
- ④正しい時刻になっていれば受信成功、正しい時刻になっていなければ再び工程①からやり直す
(切り替わるカレンダーがある場合は受信成功後にリユースを1段引きして、日付・曜日などをあわせてリユースを戻す)

※針は基準となる位置から受信した電波情報で時刻を合わせる仕組みになっているため、基準の位置が正しくないと正確な時刻にはなりません
全ての針が12時00分に重なっている状態が基準位置となりますので、その状態でリユースを押し戻すことで基準の位置が正しく設定されます

※上記の通りに動作しない・解決できない場合、お手数ですが下記までご連絡ください

電話でのお問い合わせ

【操作方法や機能について】のご案内をご希望の方はこちら

0120-53-5316 [フリーダイヤル]

【故障や修理について】のご案内をご希望の方はこちら

03-3842-3844 [有料ダイヤル]

メールでのお問い合わせ

メールにてのご案内をご希望の方はこちらのフォームにてお願いいたします
ご意見ご要望がございましたらお問い合わせ項目の「その他」を選択してください

<https://sunflame.jp/contactform>