


## ボタン位置

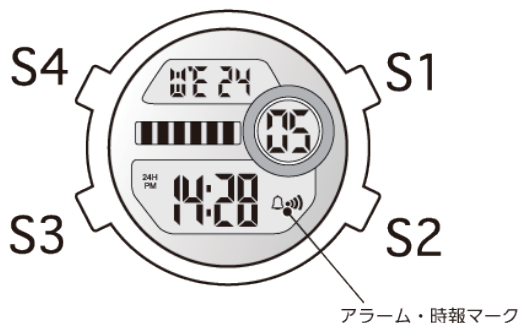

## 【機能】

- 時刻、日付、曜日の表示
- アラーム機能
- 時報機能
- EL ライト
- ストップウォッチ機能
- 3気圧防水（水滴がついた状態でボタンの操作はしないでください。）

## 【デジタル時計の見方】

- ・標準時刻表示では時 / 分 / 秒 / 曜日・日付が表示されています。
- ・S1を押すと12時間表示・24時間表示の切り替えをします。
- ・S3を押すと表示モードが切り替えられます。

## 【デジタル時計のELライト】

- ・S4を押すとELライトが光ります。

ELライトは電気を多量に消耗します。必要最小限のご使用をお薦めします。

## 【デジタル時計の合わせ方】時刻 / 日付・曜日の設定

※時刻・日付・曜日の設定は下記の手順で行ってください。途中からの設定変更は出来ません。

- ①標準時刻表示の時にS3を3回押すと秒が点滅します。S1を押すと00秒に戻ります。  
(※30秒～59秒表示の間に00秒に合わせると分が1分繰り上がります。)
- ②S2を押すと時が点滅し、S1で時を合わせます。
- ③S2を押すと分が点滅し、S1で分を合わせます。
- ④S2を押すと月が点滅し、S1で月を合わせます。
- ⑤S2を押すと日が点滅し、S1で日を合わせます。
- ⑥S2を押すと曜日が点滅し、S1で曜日を合わせます。

※②～⑥の設定変更時にS1を長押しすると早送りできます。

最後にS3を押すと設定を確定して標準時刻表示にもどります。

※注意：月の切り替わりの日付は毎月自動で変わりますが、2月は自動的に29日まで表示します。  
うるう年以外の2月は、手動で日付を変更してください。

## 【デジタル時計のアラーム設定方法】


アラーム音は約20秒鳴ります。

## ①アラーム時刻の設定

標準時刻表示の時にS3を1回押すとアラーム設定画面になります。S2を押すと時が点滅します。S1を押して時を変更してください。時刻設定変更開始と同時に、ベル型 マークが表示され自動的にアラーム設定がONになります。  
次にS2を押すとアラーム時刻の分が点滅し、S1で分を合わせます。S3を押すと設定を確定して標準時刻表示にもどります。

※時刻設定変更時にS1を長押しすると早送りできます。

## アラーム時刻設定画面

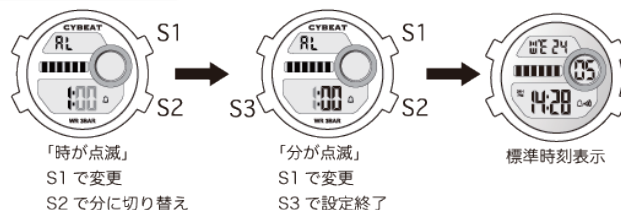

「時が点滅」  
S1で変更  
S2で分に切り替え

「分が点滅」  
S1で変更  
S3で設定終了


標準時刻表示

## ②アラーム音の止め方

アラーム音は、S2を押すと止まります。S2以外のボタンでは止められません。

## ③アラームのON/OFF（入 / 切）

通常時刻表示の時にS3を1回押してアラーム設定表示にします。次にS1を押すとアラームのON/OFF（入 / 切）を行います。アラームがONに設定されている時は、ベル型 のマークが表示されます。アラームがONの場合、毎日設定時刻にアラーム音が鳴ります。アラーム機能をOFFにする時は、ベル型マークを消してください。この時、ベル型 以外に マーク（時報）の表示があります。S1を押すごとに次の順で表示が切り替わります。



## 【時報機能 ON/OFF の設定方法】 ※時報の時刻設定は出来ません。

時報設定がONの時、毎正時にチャイムが鳴ります。設定方法は「③アラームのON/OFF（入 / 切）」と連動しています。通常時刻表示の時にS3を1回押してアラーム設定表示にします。次にS1を押すとON/OFF（入 / 切）を行います。時報がONに設定されている時は、 マークが表示されます。時報をOFFにする時は、 マークを消してください。

## 【デジタル時計のストップウォッチ機能について】

標準時刻表示の時にS3を2回押すとストップウォッチ機能になります。

ストップウォッチ機能では、2種類の計測が出来ます。

## ①計測操作 - その1

ストップウォッチ機能を表示した状態からS1を押して、スタート / 計測開始、もう一度押すとストップ / 計測停止が出来ます。計測を止めた状態でS2を押すとリセットされます。最後にS3を押すと標準時刻表示にもどります。

ストップウォッチ表示



## ②計測操作 - その2

ストップウォッチ機能を表示した状態でS1を押して計測をスタートします。計測中にS2を押して途中経過時間を表示します。その間もストップウォッチは計測されています。そのままS2を押すと再び計測中の画面に戻ります。S1を押して停止した後、記録を読みとります。計測を停止した状態でS2を押すと計測前の状態にリセットされます。S3を押すと標準時刻表示にもどります。

最大計測時間：59分59秒99

この時間を過ぎると再度0:00:00から計測を継続します。

### 製品仕様

- 平均月差±90秒以内 (適正使用温度範囲5℃~35℃の場合)
- 使用温度範囲:5℃~35℃
- 電池寿命:新品電池を入れてから約1年  
(1日にELライト1回/アラーム1回使用目安)

※本製品は工場にて新品電池を組み込んでおりますが、お買い上げいただくまでの期間も作動し続けているため、お買い上げ後、規格寿命に満たない内に電池容量が切れることがあります。

- 使用電池:リチウム電池 CR2016 x 1個
- 製造国:中国

### 防水機能について

- 本製品は3気圧防水です。  
※注意:激しい水圧が掛かると水が入り故障の原因になる場合があります。

3気圧防水	一時的にかかる水滴 (洗面・雨など)	水仕事	水泳	ダイビング
	○	×	×	×



**ボタン操作のご注意** 水に濡れた状態でのボタン操作は、時計内部に水が入り故障の原因となることがあります。手やボタン部分が濡れていないことを確認してからボタン操作を行ってください。