



◎お買上げ後初めてご使用になる時は、電池ホルダーに付いている絶縁シートを引き抜くか、引き抜きにくい場合は電池ホルダーを開き、絶縁シートを取りはずして電池を入れ直してからご使用ください。

品番：DAC01

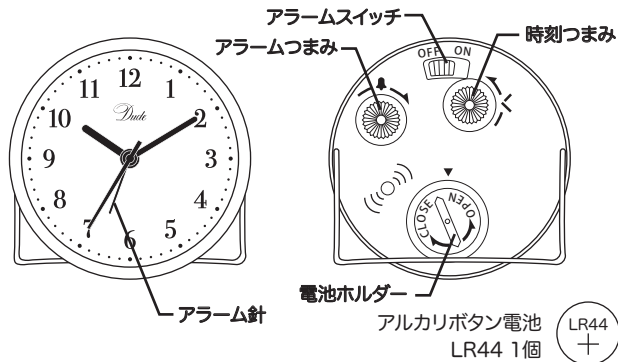

品番：DAC02

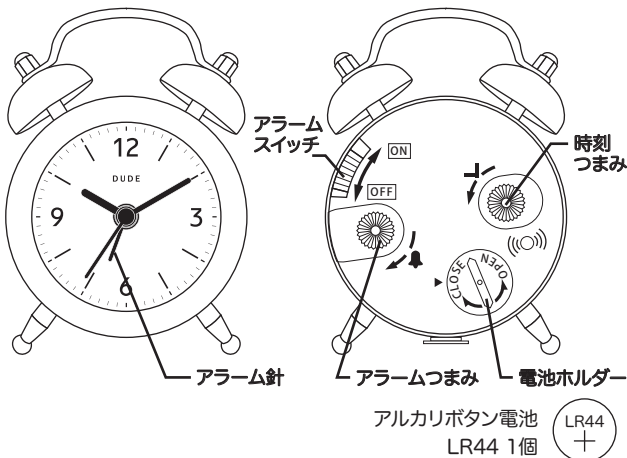

取扱説明書

【時刻の合わせ方】

時刻つまみを矢印方向に回して、時刻を合わせてください。

※時刻・アラームつまみをあまり強く引っ張らないでください。
破損するおそれがあります。

※時刻つまみを矢印と逆方向に回さないでください。
破損するおそれがあります。

【アラームの時刻設定】

アラームつまみを矢印方向に回して、ご希望の時刻にアラーム針を合わせてください。

【アラームの設定・解除】

アラームスイッチをONにすると、設定した時刻にアラームが鳴ります。

アラームを止める時は、アラームスイッチをOFFにしてください。

【電池交換について】

コインなどで電池ホルダーのカバーを開き、電池ホルダーに+を上にして電池(アルカリボタン LR44 1個)を入れてください。

製品仕様

- 使用温度範囲 0°C～35°C
- 時間精度 平均月差約±30秒 (常温での使用時)
- アラーム時間精度 ±10分 (設定した時刻に対して)
- 電池 アルカリボタン電池 LR44 1個
- 電池寿命 約1年
※ご使用の状況で変わる場合があります。
※同梱の電池は工場出荷時に入れている為、1年に満たないうちに電池容量が切れる場合があります。
- 材料 本体：スチール/ABS樹脂
風防：ガラス
- 生産国 中国

※製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

⚠️ ご使用上の注意

◎分解はしないでください。故障・けがの原因になります。
◎落下などの強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

- ・磁気 磁石には近づけないでください。スピーカーやテレビ、携帯電話などの近くには、強い磁気があり時計の精度を悪化させることがあります。
- ・温度 この時計は常温(0°C～35°C)で調整されていますので、極端な温度条件での使用は避けてください。
常時直射日光が当たるところ、常時0°Cや常時50°Cの厳しい環境等では精度に狂いが生じる場合があります。
製品の塗装・メッキなどの外装や成型部品と精密部品なども影響が出る事もあります。
- ・設置場所 ちり・ほこりの多い場所(工場など)、多くの油を使用する場所(キッチンなど)、ビニール系素材の敷物の上などでのご使用は避けてください。
- ・お手入れ シンナー、アルコール類等の溶剤は使用しないでください。
外装の変質、変色、損傷又は故障の原因になります。

本製品が破損や故障した場合、そのままご使用になられますと
思わぬ事故や怪我の原因となります。ただちにご使用をおやめください。

⚠️ 電池についての注意

- お買上げ時に付属している電池はモニター電池です。規格の電池寿命に満たないうちに電池容量が切れる事があります。
- 本製品から電池を取り出した場合、電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。
- 電池は+-を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり、分解や加熱又は火に入れる等はしないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。
- 使用済み電池は、液漏れ等で故障の原因になります。そのまま放置されますと、金属部品や内部回路が腐食したり破損する原因となります。
- 長期間ご使用にならないときは、電池を外して保管してください。
- 電池は必ず新しい電池に交換してください。
取り外した古い電池は、お住まいの地域の自治体などで定められた方法に従って処分してください。